

FloorBridge®

Carbon Composite Joint Profiles



PADLÓFUGAPROFILOK

ipari és parkolóépületekhez





Értékeink. Az Ön előnyei.

Tudjon meg többet értékrendünkéről, és azokról az előnyökről, amelyekhez Ön jut a minősített, minőségi termékeink választása esetén.

Több mint 20 éve foglalkozunk a padlók és a padlófugák károsodásával kapcsolatos építőipari kihívásokkal. Ezek a fugák magas **karbantartási költségével** járnak, megemelkedik a gépek javítási költsége, a munkatársak pedig egészségkárosodást szenvednek. A beton- vagy aszfaltfelületek dilatációs hézagjai sokkal nagyobb jelentőséggel bírnak pusztán látványviláguknál. Kiegyenlítik a padlólemezek közötti mozgásokat, és a legkisebb felületen **tartják meg az adott tengely teljes súlyát**.



A FloorBridge® a gyökerénél oldja meg a **padlófugák karbantartásának** problémáját. A fugaprofil a padlólapok jellemzői és a fugák mozgása alapján kell megválasztani. Ügyfeleinknek olyan **tartós megoldást** biztosítunk, amely kivittől függően már néhány óra múlva is teljes mértékben terhelhető, akár járművel is. Padlófugaprofiljaink ráadásul teljesen fémentesek, éppen ezért 100 százalékban rozsdamentesek.



A profilokat úgy fejlesztettük, hogy **teljes hosszúságban, azonnal beépítésre** kerüljenek. A szabványos hosszúságú profilokat a helyszínen kell méretre szabni és összeragasztani. Nem kell várni a felhúzáshoz vagy sarkokhoz hasonló egyedi alkatrészekre. A FloorBridge® fugaprofilok hozzáigazíthatók minden fugavonalhoz, és „**szintegyenletesen**” **csiszolhatók**. Csekély beépítési magassága kiválóan használható új építésű építményeknél és felújításnál is.




Legyen szó akár nagy tengelynyomásról, akár több milliméteres fugamozgásokról, a FloorBridge® **tartósan bírja a terhelést**, és teljesíti az építészeti igényeket. A profilok **tetszés szerint bevonatolhatók**, így tökéletesen illeszkednek az Ön színkoncepciójába.



A fugákkal szemben támasztott statikai és dinamikai követelmények olyan megoldást tesznek szükségessé, amelyek a betonhoz és a bevonatrendszerekhez hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek. **Karbon-kompozit technológiánk** más megoldásoknál jobban teljesíti ezeket a követelményeket. A FloorBridge® profilok **biztonságot és védelmet kínálnak az objektum számára**, kielégítve az épülettel szemben támasztott fugaszpecifikus higiéniai igényeket. A padlófugának **tartósan vízállónak, hézagmentesnek és rázkódásszegényen átjárhatónak** kell lennie. Megoldásunk teljesíti a legmagasabb szintű igényeket.



Padlófugaprofiljainkat **a lehető legalaposabban bevizsgáltuk**. A vizsgálatok minden szempontból túlmutatnak a megszokottakon, legyen szó **az EU-s rezgésirányelvről, a CE-jelölésről, az AgBB-megfelelőségről vagy éppen az építésfelügyeleti vizsgálati tanúsítvány követelményeinek teljesítéséről**. Vizsgálati tanúsítványaink köre igen átfogó, és folyamatos bővítésére törekszünk.

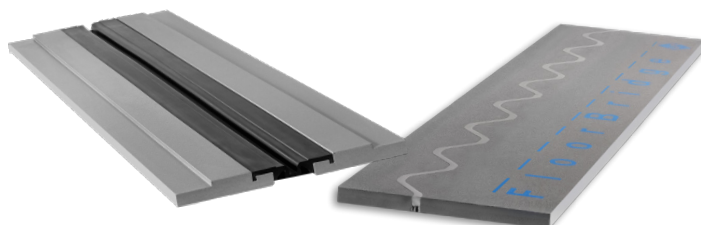

Vállalatunk a karbon-kompozit padlófugaprofilok gyártásának úttörője.

Hidakat építünk. Hidat építünk a csapattagok, valamint ügyfeleink között. A világ legkisebb hidjait építjük – padlófugákkal. Hidat építünk a helyszínen velünk dolgozó emberek felé, és hidat építünk a világ döntéshozói felé, építészek és tervezők felé, burkolók és bevonatolók felé, építetők, üzemeltetők, polírozók stb. felé. **Az általunk épített hidak igen tartósak.**

A padló- és betonfelújítás terén szerzett **szakértelmének és hosszú évek tapasztalatának** köszönhetően a FloorBridge® csapata teljesen újszerű, szabadalmaztatott, és világviszonylatban is egyedülálló karbon-kompozit technológiás padlófugaprofil fejlesztett ki. **A legmagasabb szintű beton- és bevonat-kompatibilitásnak** köszönhetően feltehetően ez a leghosszabb élettartamú padlófuga-megoldás. Tanúsított partnereink az eltelt **több mint 10 esztendő alatt** rengeteg méternyi profilt fektettek le, ami igen tartós megoldásnak bizonyult.

A FloorBridge® fugaprofilrendszer világszerte szabadalmi oltalom és védjegyjogi védelem alatt áll.



Környezetünk nagyon fontos számunkra. A piacon egyre fontosabbá vált a környezettudatosság – a fenntarthatóság döntő minőségi kritériummá vált.

Az **ISO 9001:2015** minőségirányítási rendszertanúsítványon túlmenően a FloorBridge® International az **ISO 14001:2015** (környezetirányítási rendszer) tanúsítványt is megszerezte. Vállalati szinten folyamatosan meghatározásra, értékelésre és alkalmazásra kerülnek a környezetvédelmi szempontok. Fenntartható intézkedéseket teszünk, és elkötelezettségünket ezzel a tanúsítással is alátámasztjuk.



A fugaprofilokat Feldkirchen an der Donauban (Felső-Ausztria) található cégközpontunkban gyártjuk, fejlesztjük tovább folyamatosan, és innen szállítjuk a világ minden tájára.



PADLÓFUGAPROFILOK IPARI CÉLRA

A lehető legnagyobb kompatibilitás a betonnal és a bevonattal.


A raktárcsarnokok, gyárcsarnokok vagy éppen kórházak **egyenletlen és tömítetlen padlófugái** zajosak, illetve miattuk lökésszerű terhelések érik a nem kötőpályás anyagmozgató gépek kerékcsapágait. Ez hosszútávon **magas javítási költségeket** eredményez. Az ipari padlóknak manapság **rezgésszegény áthajtási lehetőséget kell biztosítaniuk, nagy terhelhetőséggel és higiénikus szigeteléssel kell rendelkezniük, és szabadon formatervezhetőnek kell lenniük.** A karbon-kompozit **FloorBridge® padlófugaprofilok** egyedülként teljesítik ezeket a követelményeket.

Csiszolásjelző

A rezgésszegény áthajtás szinuszgörbéje

Hézagkitöltés /koszfogó

*többször lecsiszolható
és bevonatolható*

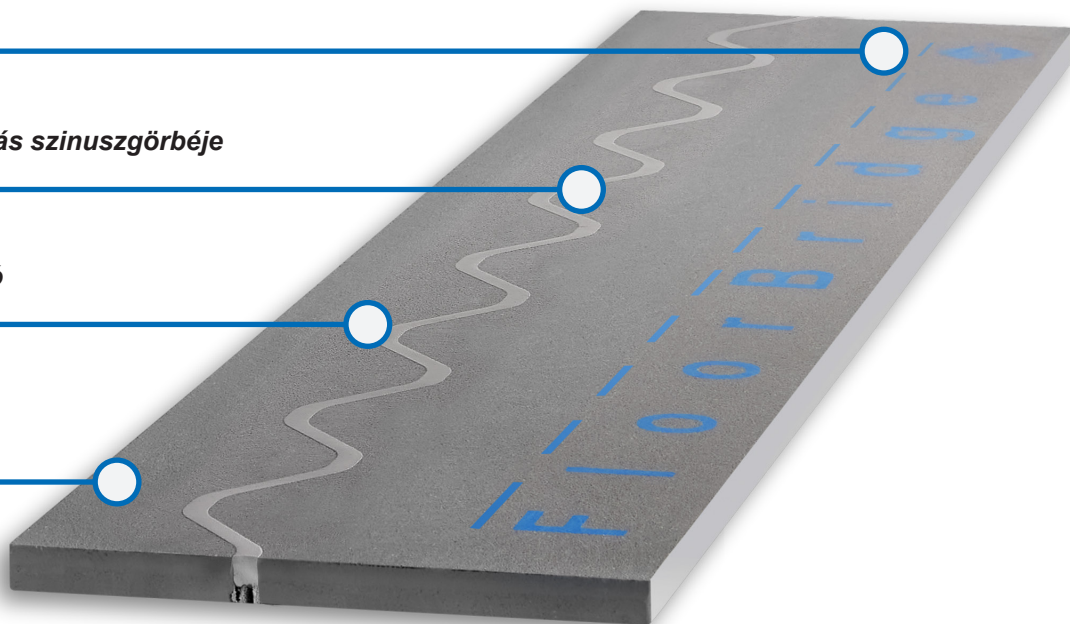

Kiváló terhelhetőség: a gyalogosoktól egészen a nehéz terhekig



Hosszú élettartam és alacsony karbantartási költségek



Rezgésszegény áthajtás lehetősége: A padlószinthez igazított profilokon rezgés- és zajszegény módon lehet áthajtani. Ez jelentősen csökkenti a nem kötőpályás anyagmozgató gépek karbantartási költségeit.



Többször lecsiszolható: A karbon-kompozit profilok többször lecsiszolhatók, így optimálisan a meglévő padlókhöz igazíthatók.



Vízálló: Bevizsgált, tömített **bevonatcsatlakozásuknak** köszönhetően a FloorBridge® fugaprofilok vízszigetelt kialakítással is elérhetők.



Egyedi színvilág: A profilok tetszés szerint felül-bevonatolhatók, így tökéletesen illeszkednek az Ön színkoncepciójába.

AZ IPARI PROFILOK ÁTTEKINTÉSE

	WGX 20/50	WGX 30/50	SLX 15/10	ST 20/30	RC 20/30	AC 20/30
Fugaprofil szélessége, kb	255 mm		130 mm	250 mm		
Fugaprofil hosszúsága, kb.	1.200 mm beépítve, nettó 1.195 mm					
Fugaprofil vastagsága kb.	20 mm	30 mm	15 mm	20 mm		
Fugaszélesség az aljzatban, max.	50 mm		10 mm	30 mm		
Koszfogó, kb.	15 mm		10 mm			
Fugamozgás vízszintes, összes	30 mm (-10/+20 mm)		8 mm (-3/+5 mm)	25 mm (-5/+20 mm)		4 mm (-2/+2mm)
Hőmérséklet-tartomány	5°C-tól max. 40°C (alacsonyabb vagy magasabb hőmérsékletnél egyeztetés a műszaki osztállyal)					
Lecsiszolható max.	2 mm	5 - 10 mm	2 mm			
Nyomószilárdság	80 N/mm²		60 N/mm²	80 N/mm²		
Terhelés	megfelel az FL6 villástargonca-osztálynak - 170 kN tengelyterhelés					
Tűzvédelmi osztály	Bfl-s1					
Színárnyalat	szürke					
Csomagolás Euro raklap)	84 db, 1,2 m-es (100,8 m)	57 db, 1,2 m-es (68,4 m)	168 db, 1,2 m-es (201,6 m)	84 db, 1,2 m-es (100,8 m)		




Szélesebb hézagok esetén kérjük, forduljon a FloorBridge®.

EU-s rezgésirányelv,
2002/44/EK



REFERENCIÁINK

Szerezze meg nálunk első benyomását.

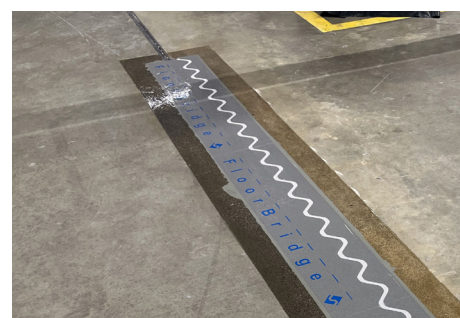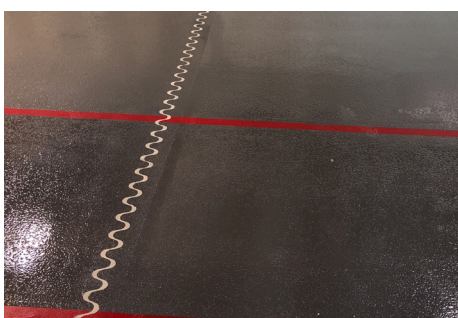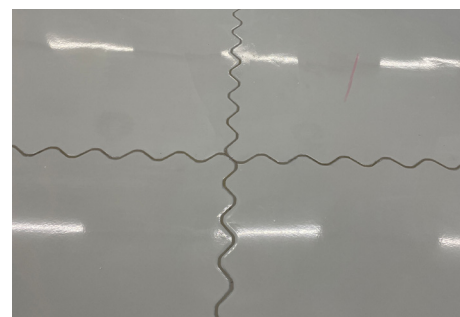



FloorBridge®
Carbon Composite Joint Profiles

FloorBridge® WGX 20/50

Előre gyártott karbon-kompozit padlófugaprofil excentrikus alátámasztású szinuszgörbével széles fugákhoz.

TERMÉKJELLEMZŐK

- ✓ fémentes
- ✓ többször lecsiszolható
- ✓ magas terhelhetőség
- ✓ bevonatolható és szabadon formatervezhető
- ✓ jelentősen csökkennek a nem kötőtpályás anyagmozgató járművek karbantartási költségei
- ✓ tömör bevonat-csatlakozás lehetősége
- ✓ egyszerű beépítés
- ✓ rezgésszegény áthajtás lehetősége

megfelel az EU 2002/44/EK rezgésirányelvének




ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- ✓ Raktárcsarnokok és magaspolcos raktárak
- ✓ Ipari építés
- ✓ Autógyártók és beszállító vállalkozások
- ✓ Gyártó létesítmények
- ✓ Bevásárlóközpontok és szupermarketek
- ✓ Kórházak és laboratóriumok
- ✓ Gyógyszergyártás (gyártás és értékesítés)
- ✓ Élelmiszeripar (gyártás és értékesítés)

MŰSZAKI ADATOK

Fugaprofil-szélesség	kb. 255 mm
Fugaprofil-hosszúság	kb. 1.200 mm, beépítve (1.195 mm, nettó)
Fugaprofil-vastagság	kb. 20 mm
Fugaszélesség az aljzatban	max. 50 mm
Koszfogó	kb. 15 mm
Fugamozgás vízszintes, összes	30 mm (-10/+20 mm)
Hőmérséklet-tartomány	-25°C-tól max. +40°C (alacsonyabb vagy magasabb hőmérsékletnél egyeztetés a műszaki osztállyal)
Lecsiszolható	max. 2 mm
Nyomószilárdság	80 N/mm ² (ONR 23303)
Terhelés	megfelel az FL6 villástargonca-osztálynak – 170 kN tengelyterhelés (DIN EN 1991-1-1)
Tűzvédelmi osztály	Bfl-s1 (nehezen éghető)
Színárnyalat	szürke
Csomagolás (Euro raklap)	84 db, 1,20 m-es (100,8 m)

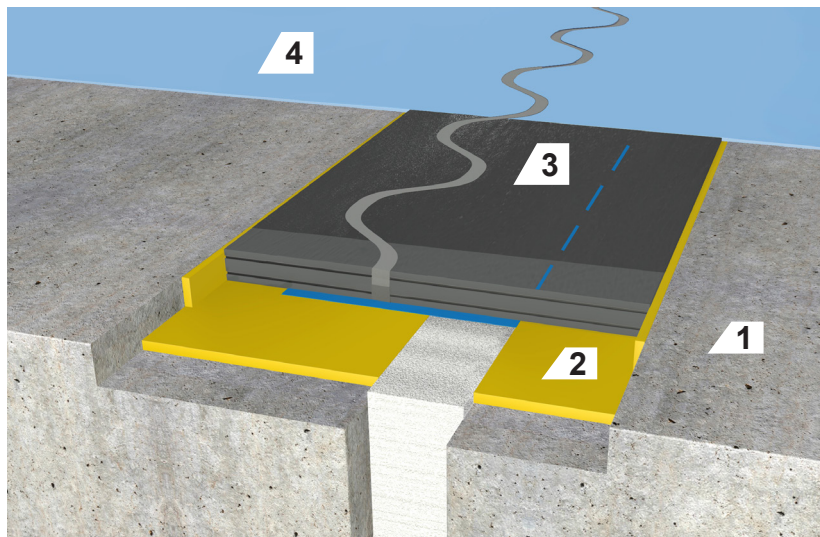


- 1 Szerkezeti beton 2 Kompozit ragasztó 3 Fugaprofil, WGX 20/50 4 Bevonat/ lezárás

VÍZÁLLÓ VÁLTOZATUNK.

Fedezze fel fejlesztésünket.

A **WGX 20/50 vízálló változata** különösen jól használható olyan területeken, ahol a profil alatti talajba nem kerülhet folyadék, például az agresszív tisztítószerrel végzett munka során. Olyan változat is elérhető, amely nagy vegyszerterhelésű területeken is használható.

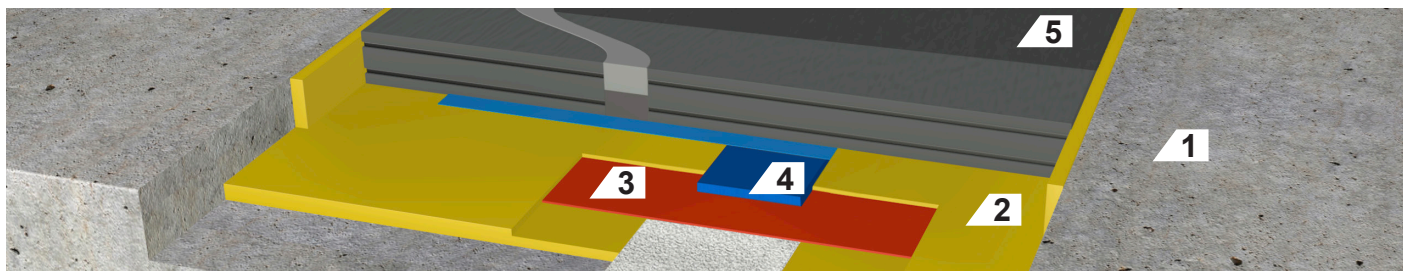

1 Szerkezeti beton

2 Kompozit ragasztó

3 FloorBridge® SM 150


4 PU-habanyagszalag

5 Fugaprofil, WGX 20/50

Víztömör kialakítású rendszertermékeink.

FloorBridge® SM 150

Bel- és kültéri dilatációs, épületelválasztó és szerkezeti fugák szigetelésére szolgáló **FloorBridge® fugaprofilok** alatti szigetelésre a megfelelő vízzárás érdekében.

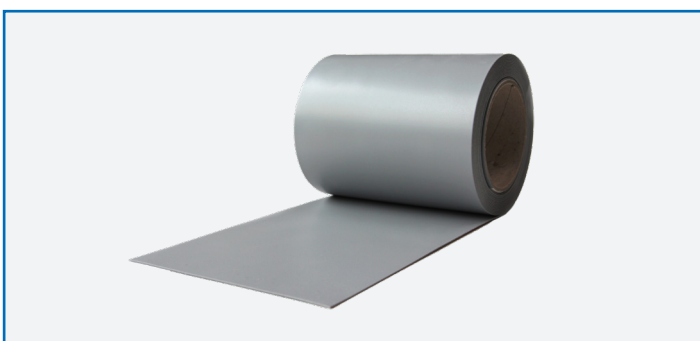

FloorBridge® PU-habanyagszalag

Az **átmenő, szabad fugavonal** biztosítása érdekében a szigetelőszalagra PU-habanyagszalagot ragasztanak a fuga mentén.



- ✓ **Minőségi szigetelőszalag** TPE-alapon
- ✓ **Színárnyalat:** szürke
- ✓ **Teljes vastagság:** 1 mm
- ✓ **Tekercshossz:** 40 m
- ✓ **Szakadási nyúlás, keresztirányú:** 600% (DIN EN 12311-2, B eljárás)
- ✓ **Szakadási nyúlás, hosszirányú:** 565% (DIN EN 12311-2, B eljárás)
- ✓ **Jó vegyszerállóság** sósavval, kénsavval, citromsavval, sós vízzel, stb. szemben

- ✓ Egyoldalasan ragadó, szálerősítésű, **PU-alapú habanyag-szalag**



A vízálló kivitel minden ipari padlófugaprofilnál elérhető. **Termékeinkkel és -kiegészítéseinkkel kapcsolatos kérdéseivel** forduljon bizalommal értékesítési csapatunkhoz telefonon vagy e-mailben!

FloorBridge® WGX 30/50

Előre gyártott karbon-kompozit padlófugaprofil magaspolcos raktárakba és olyan helyekre, ahol nagy lecsiszolási mélységet kell elérni.

TERMÉKJELLEMZŐK

- ✓ fémentes
- ✓ többször lecsiszolható
- ✓ magas terhelhetőség
- ✓ bevonatolható és szabadon formatervezhető
- ✓ jelentősen csökkennek a nem kötőtpályás anyagmozgató járművek karbantartási költségei
- ✓ tömör bevonat-csatlakozás lehetősége
- ✓ egyszerű beépítés
- ✓ rezgésszegény áthajtás lehetősége

megfelel az EU 2002/44/EK rezgésirányelvének





ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- ✓ Magaspolcos raktár

MŰSZAKI ADATOK


Fugaprofil-szélesség	kb. 255 mm
Fugaprofil-hosszúság	kb. 1.200 mm, beépítve (1.195 mm, nettó)
Fugaprofil-vastagság	kb. 30 mm
Fugaszélesség az aljzatban	max. 50 mm
Koszfogó	kb. 15 mm
Fugamozgás vízszintes, összes	30 mm (-10/+20 mm)
Hőmérséklet-tartomány	-25°C-tól max. +40°C (alacsonyabb vagy magasabb hőmérsékletnél egyeztetés a műszaki osztállyal)
Lecsiszolható	A csiszolási mélységnek 5–10 mm között kell lennie.
Nyomószilárdság	80 N/mm ² (ONR 23303)
Terhelés	megfelel az FL6 villástargonca-osztálynak – 170 kN tengelyterhelés (DIN EN 1991-1-1)
Tűzvédelmi osztály	Bfl-s1 (nehezen éghető)
Színárnyalat	szürke
Csomagolás (Euro raklap)	57 db, 1,20 m-es (68,4 m)

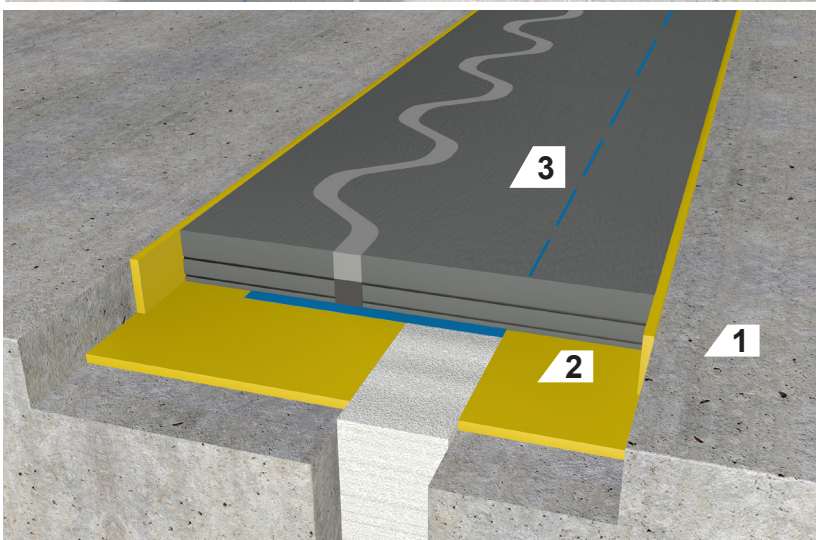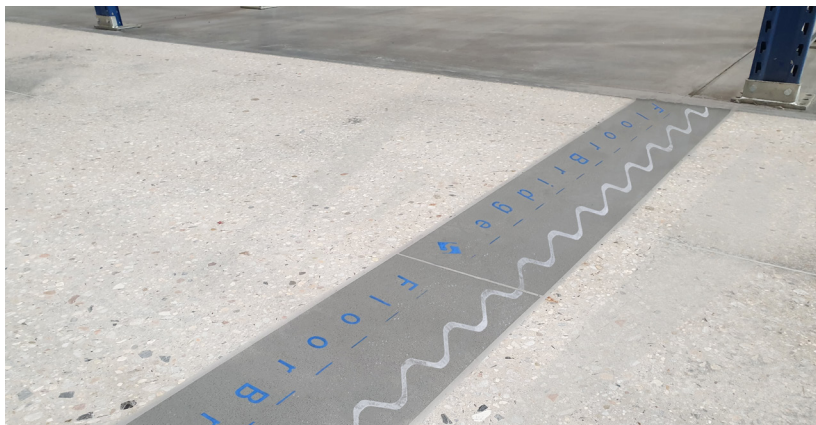

1 Szerkezeti beton 2 Kompozit ragasztó 3 Fugaprofil, WGX 30/50

MŰSZAKI ADATOK

Fugaprofil-szélesség	kb. 130 mm
Fugaprofil-hosszúság	kb. 1.200 mm, beépítve (1.195 mm, nettó)
Fugaprofil-vastagság	kb. 15 mm
Fugaszélesség az aljzatban	max. 10 mm
Koszfogó	kb. 10 mm
Fugamozgás vízszintes, összes	8 mm (-3/+5 mm)
Hőmérséklet-tartomány	-25°C-tól max. +40°C (alacsonyabb vagy magasabb hőmérsékletnél egyeztetés a műszaki osztállyal)
Leccsiszolható	max. 2 mm
Nyomószilárdság	60 N/mm ² (ONR 23303)
Terhelés	megfelel az FL6 villástargonca-osztálynak – 170 kN tengelyterhelés (DIN EN 1991-1-1)
Tűzvédelmi osztály	Bfl-s1 (nehezen éghető)
Színárnyalat	szürke
Csomagolás (Euro raklap)	168 db. á 1,20 m (201,6 m)

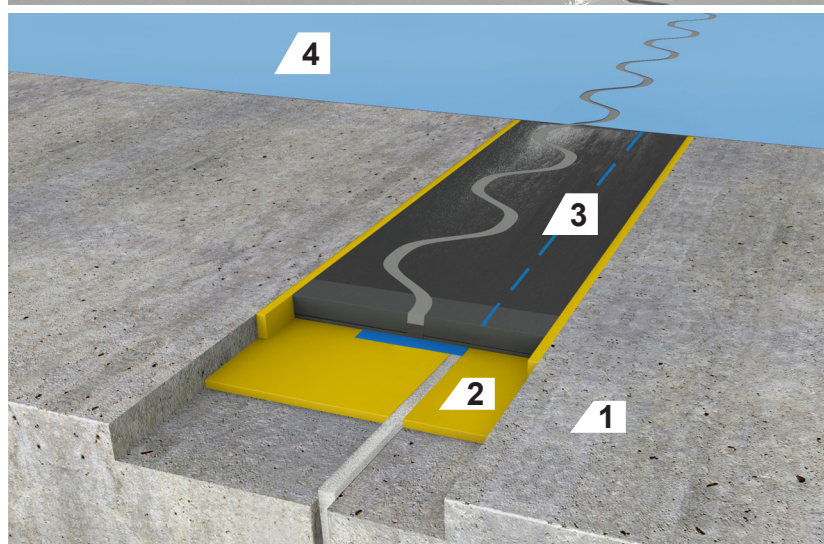

- 1 Szerkezeti beton 2 Kompozit ragasztó 3 Fugaprofil, SLX 15/10 4 Bevonat/lezáras

IPAR

FloorBridge®
Carbon Composite Joint Profiles

FloorBridge® SLX 15/10

Előre gyártott karbon-kompozit padló-fugaprofil excentrikus alátámasztású szinuszgörbével, szélesebb vágott és zsugorodási fugákhoz.

TERMÉKJELLEMZŐK

- ✓ fémentes
- ✓ többször leccsiszolható
- ✓ magas terhelhetőség
- ✓ bevonatolható és szabadon formatervezhető
- ✓ jelentősen csökkennek a nem kötőpályás anyagmozgató járművek karbantartási költségei
- ✓ tömör bevonat-csatlakozás lehetősége
- ✓ egyszerű beépítés
- ✓ rezgésszegény áthajtás lehetősége

megfelel az EU 2002/44/EK rezgésirányelvének



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- ✓ Raktárcsarnokok és magaspolcos raktárak
- ✓ Építés ipari területen, termelő létesítmények
- ✓ Autógyártók és beszállító vállalkozások
- ✓ Parkolóházak és mélygarázsok
- ✓ Bevásárlóközpontok és supermarketek
- ✓ Kórházak és laboratóriumok
- ✓ Gyógyszergyártás (gyártás és értékesítés)
- ✓ Élelmiszeripar (gyártás és értékesítés)



FloorBridge®
Carbon Composite Joint Profiles

FloorBridge® ST 20/30

Előre gyártott karbon-kompozit
padlófugaprofil központos szinuszgörbével.

TERMÉKJELLEMZŐK

- ✓ fémentes
- ✓ többször lecsiszolható
- ✓ magas terhelhetőség
- ✓ bevonatolható és szabadon formatervezhető
- ✓ jelentősen csökkennek a nem kötőtpályás anyagmozgató járművek karbantartási költségei
- ✓ tömör bevonat-csatlakozás lehetősége
- ✓ egyszerű beépítés
- ✓ rezgésszegény áthajtás lehetősége

megfelel az EU 2002/44/EK rezgésirányelvének




ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- ✓ Raktárcsarnokok és magaspolcos raktárak
- ✓ Ipari építés
- ✓ Autógyártók és beszállító vállalkozások
- ✓ Gyártó létesítmények
- ✓ Bevásárlóközpontok és szupermarketek
- ✓ Kórházak és laboratóriumok
- ✓ Gyógyszergyártás (gyártás és értékesítés)
- ✓ Élelmiszeripar (gyártás és értékesítés)

MŰSZAKI ADATOK

Fugaprofil-szélesség	kb. 250 mm
Fugaprofil-hosszúság	kb. 1.200 mm, beépítve (1.195 mm, nettó)
Fugaprofil-vastagság	kb. 20 mm
Fugaszélesség az aljzatban	max. 30 mm
Koszfogó	kb. 10 mm
Fugamozgás vízszintes, összes	25 mm (-5/+20 mm)
Hőmérséklet-tartomány	-25°C-tól max. +40°C (alacsonyabb vagy magasabb hőmérsékletnél egyeztetés a műszaki osztállyal)
Lecsiszolható	max. 2 mm
Nyomószilárdság	80 N/mm ² (ONR 23303)
Terhelés	megfelel az FL6 villástargonca-osztálynak – 170 kN tengelyterhelés (DIN EN 1991-1-1)
Tűzvédelmi osztály	Bfl-s1 (nehezen éghető)
Színárnyalat	szürke
Csomagolás (Euro raklap)	84 db, 1,20 m-es (100,8 m)

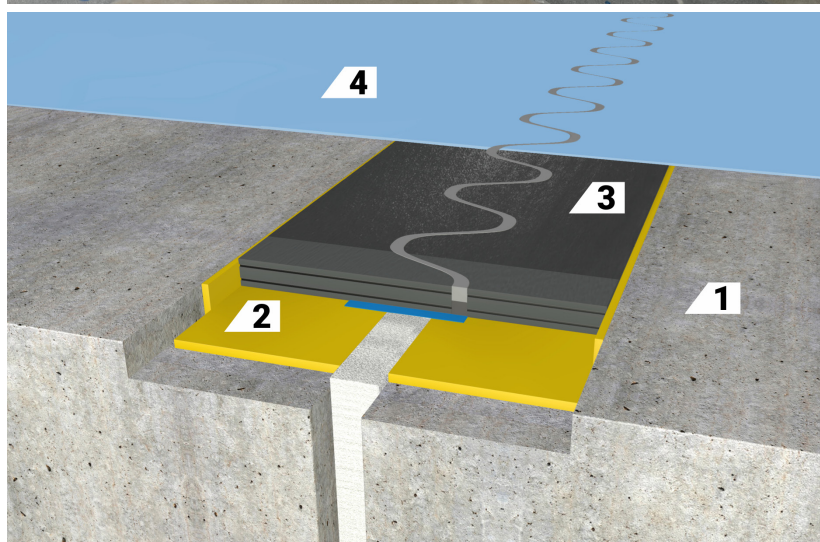

1 Szerkezeti beton



2 Kompozit ragasztó

3 Fugaprofil, ST 20/30

4 Bevonat/ lezárás

MŰSZAKI ADATOK

Fugaprofil-szélesség	kb. 250 mm
Fugaprofil-hosszúság	kb. 1.200 mm, beépítve (1.195 mm, nettó)
Fugaprofil-vastagság	kb. 20 mm
Fugaszélesség az aljzatban	max. 30 mm
Koszfogó	kb. 10 mm
Fugamozgás vízszintes, összes	25 mm (-5/+20 mm)
Hőmérséklet-tartomány	-25°C-tól max. +40°C (alacsonyabb vagy magasabb hőmérsékletnél egyeztetés a műszaki osztállyal)
Leccsiszolható	max. 2 mm
Nyomószilárdság	80 N/mm ² (ONR 23303)
Terhelés	megfelel az FL6 villástargonca-osztálynak – 170 kN tengelyterhelés (DIN EN 1991-1-1)
Tűzvédelmi osztály	Bfl-s1 (nehezen éghető)
Színárnyalat	szürke
Csomagolás (Euro raklap)	84 db, 1,20 m-es (100,8 m)

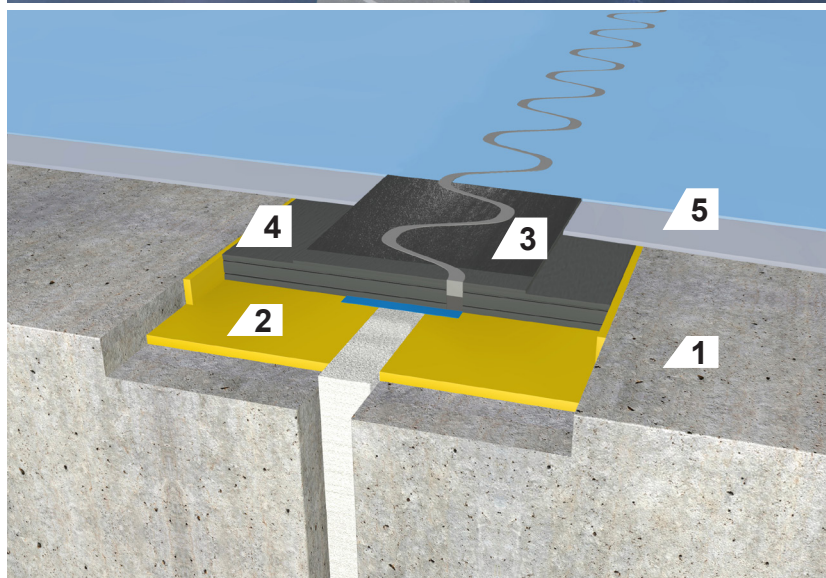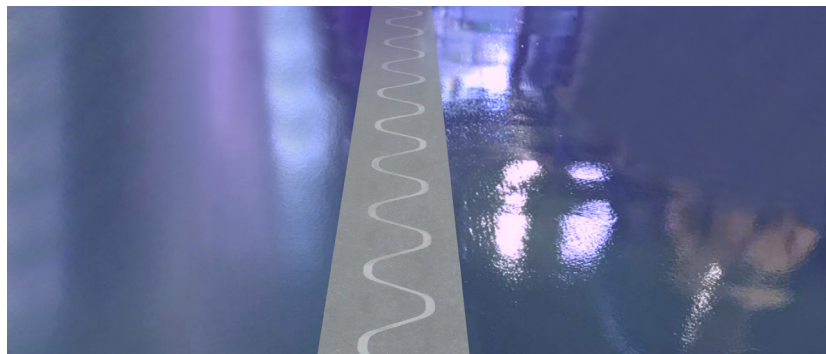

1 Szerkezeti beton

2 Kompozit ragasztó

3 Fugaprofil, RC 20/30

4 Bevonatperem

5 Bevonat

IPAR

FloorBridge®
Carbon Composite Joint Profiles

FloorBridge® RC 20/30

Előre gyártott karbon-kompozit padlófugaprofil kétoldalas bevonatperemmel.

TERMÉKJELLEMZŐK

- ✓ fémentes
- ✓ többször leccsiszolható
- ✓ magas terhelhetőség
- ✓ bevonatolható és szabadon formatervezhető
- ✓ jelentősen csökkennek a nem kötőtpályás anyagmozgató járművek karbantartási költségei
- ✓ tömör bevonat-csatlakozás lehetősége
- ✓ egyszerű beépítés
- ✓ rezgésszegény áthajtás lehetősége

megfelel az EU 2002/44/EK rezgésirányelvének



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- ✓ Raktárcsarnokok és magaspolcos raktárak
- ✓ Ipari építés
- ✓ Autógyártók és beszállító vállalkozások
- ✓ Gyártó létesítmények
- ✓ Bevásárlóközpontok és szupermarketek
- ✓ Kórházak és laboratóriumok
- ✓ Gyógyszergyártás (gyártás és értékesítés)
- ✓ Élelmiszeripar (gyártás és értékesítés)



FloorBridge®
Carbon Composite Joint Profiles

FloorBridge® AC 20/30

Előre gyártott szénkompozit padlóillesztési profil, amely légpárnás járművekkel is problémamentesen áthajtható.

TERMÉKJELLEMZŐK

- ✓ fémentes
- ✓ többször lecsiszolható
- ✓ magas terhelhetőség
- ✓ bevonatolható és szabadon formatervezhető
- ✓ jelentősen csökkennek a nem kötőtpályás anyagmozgató járművek karbantartási költségei
- ✓ tömör bevonat-csatlakozás lehetősége
- ✓ egyszerű beépítés
- ✓ rezgésszegény áthajtás lehetősége

megfelel az EU 2002/44/EK rezgésirányelvének





ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- ✓ Ipari építés
- ✓ Autógyártók és beszállító vállalkozások
- ✓ Élelmiszeripar (gyártás és értékesítés)

MŰSZAKI ADATOK

Fugaprofil-szélesség	kb. 250 mm
Fugaprofil-hosszúság	kb. 1.200 mm, beépítve (1.195 mm, nettó)
Fugaprofil-vastagság	kb. 20 mm
Fugaszélesség az aljzatban	max. 30 mm
Koszfogó	kb. 10 mm
Fugamozgás vízszintes, összes	4 mm (-2/+2 mm)
Hőmérséklet-tartomány	-25°C-tól max. +40°C (alacsonyabb vagy magasabb hőmérsékletnél egyeztetés a műszaki osztállyal)
Lecsiszolható	max. 2 mm
Nyomószilárdság	80 N/mm ² (ONR 23303)
Terhelés	megfelel az FL6 villástargonca-osztálynak – 170 kN tengelyterhelés (DIN EN 1991-1-1)
Tűzvédelmi osztály	Bfl-s1 (nehezen éghető)
Színárnyalat	szürke
Csomagolás (Euro raklap)	84 db, 1,20 m-es (100,8 m)

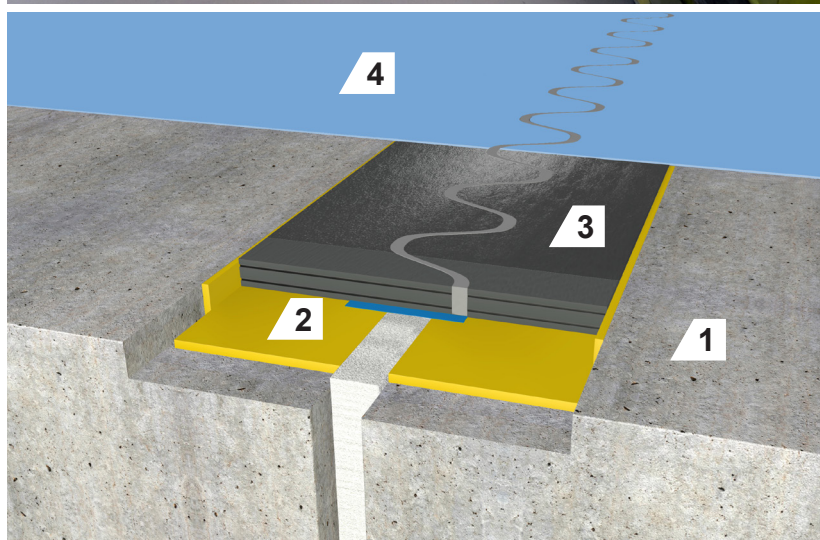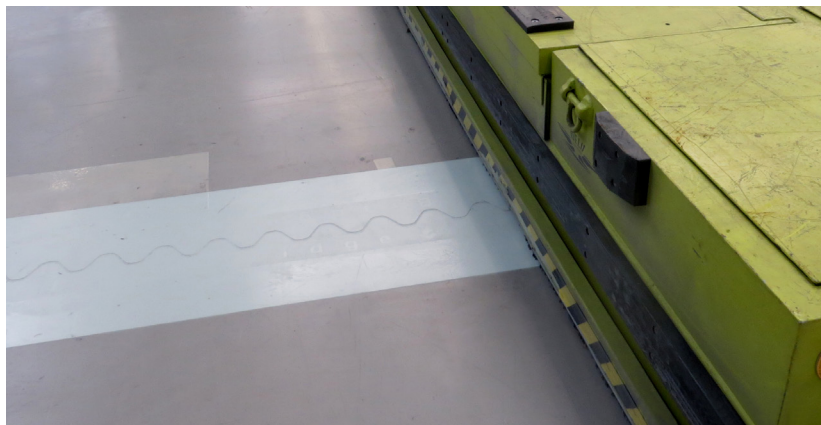

1 Szerkezeti beton

2 Kompozit ragasztó

3 Fugaprofil, AC 20/30

4 Bevonat/lezáras

TOVÁBBI PROFILTÍPUSOK

ST 30/30 Terrazzo, LDP 20, WGX 20/70




ST 30/30 TERRAZZO

Előre gyártott szénszálalás kompozit padlófugaprofil terrazzo hatású, legfeljebb 30 mm fugaszélességű fugákhoz.

MŰSZAKI ADATOK

Fugaprofil-szélesség	kb. 250 mm
Fugaprofil-hosszúság	kb. 1.200 mm, beépítve (1.195 mm, nettó)
Fugaprofil-vastagság	kb. 30 mm
Fugamozgás vízszintes, összes	25 mm (-5/+20 mm)
Lecsizsolható	5 - 10 mm
Nyomószilárdság	80 N/mm ² (ONR 23303)

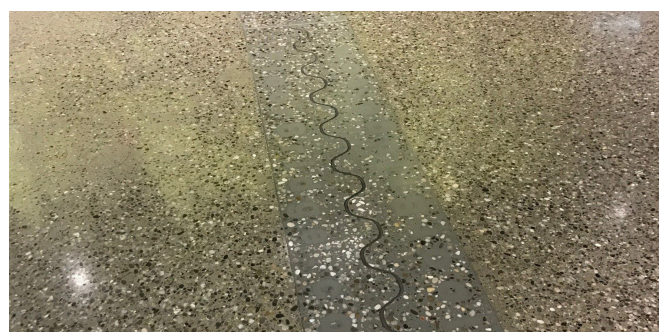

LDP 20

Tehereosztó lap, a jobb stabilitáshoz rendkívüli terhelésű felületeken.

MŰSZAKI ADATOK

Lapszélesség	kb. 240 mm / igénytől függően változtatható
Laphossz	kb. 1 200 mm
Lapvastagság	kb. 20 mm
Terhelhetőség	80 N/mm ² (ONR 23303)
Hajlító-szakítószilárdság	60 N/mm ² (DIN EN 196-1)
Morzsalék	A6 osztály, Böhme szerint (ÖNORM EN 13892-3)




WGX 20/70

Előre gyártott szénszálalás kompozit padlófugaprofil különösen széles, akár 70 mm-es fugákhoz.

MŰSZAKI ADATOK

Fugaprofil-szélesség	kb. 255 mm
Fugaprofil-vastagság	kb. 20 mm
Csiszolható	max. 2 mm
Fugamozgás vízszintes, összes	30 mm (-10/+20 mm)
Nyomószilárdság	80 N/mm ² (ONR 23303)

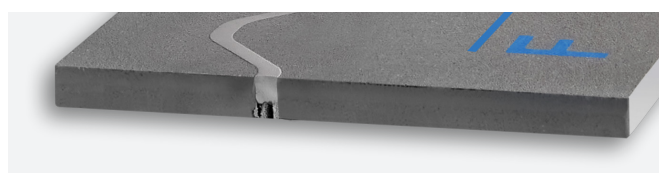


IDOMOK


Keresztek, fali csatlakozók és egyéb idomok.

Ezek **igény szerint** előre gyártott változatban is kaphatók.


Egyedülálló, rugalmas rendszerkialakításuknak köszönhetően az egyes profilok testre szabhatók az idomok beépítése során, és bármely építkezésen egyedileg előállíthatók. Előzetesen kérjen megfelelő részletmegoldást, külön költségek és hosszútávú tervezés nélkül.

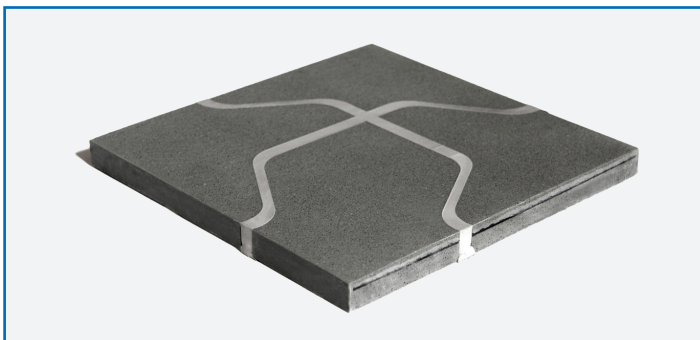


Univerzális idom az ST 20/30-hez
23. cikksz.

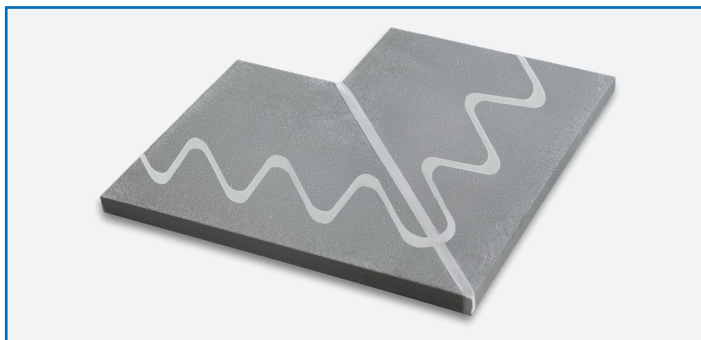

WGX L-idom, 27 cikksz.
RC L-idom, 91 cikksz.

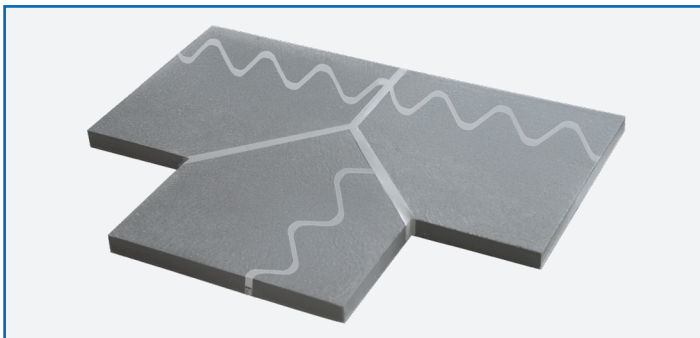

WGX T-idom, 28 cikksz.
RC T-idom, 92 cikksz.

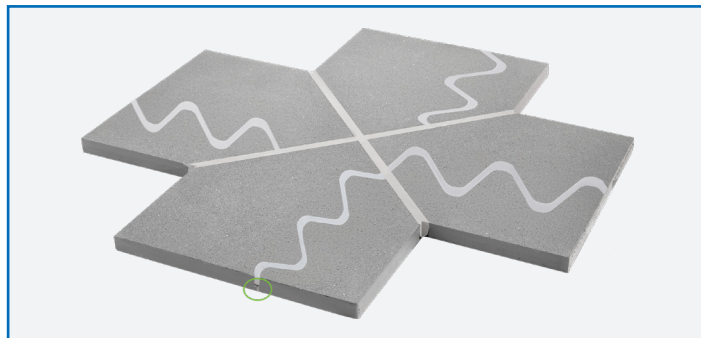

WGX keresztidom, 29 cikksz.
RX keresztidom, 64 cikksz.



Fallap
24 x 20 cm, cikksz. WP
24 x 120 cm, cikksz. WP 24x120








A képek csak szimbolikus fényképek.

REFERENCIÁK

Ipari referenciáink apró összeállítása.

Szerezzen **első benyomást** az ipari területen használt termékeinkről, a **sikeres alkalmazásokat tartalmazó apró összeállítással**.

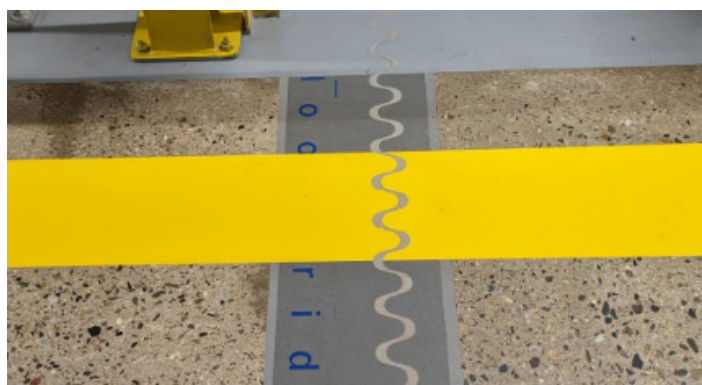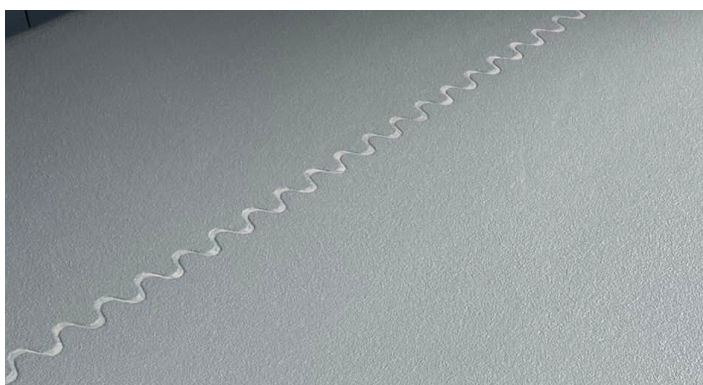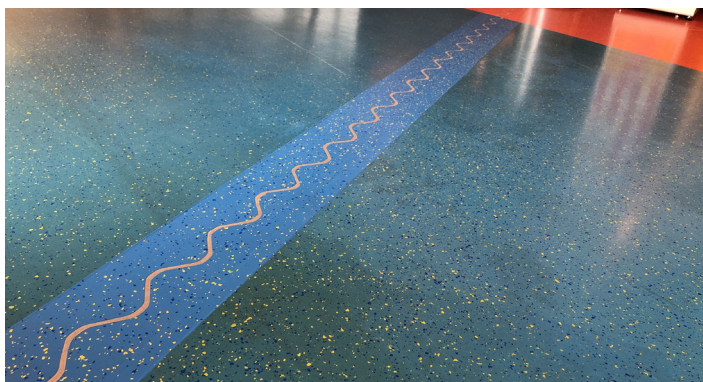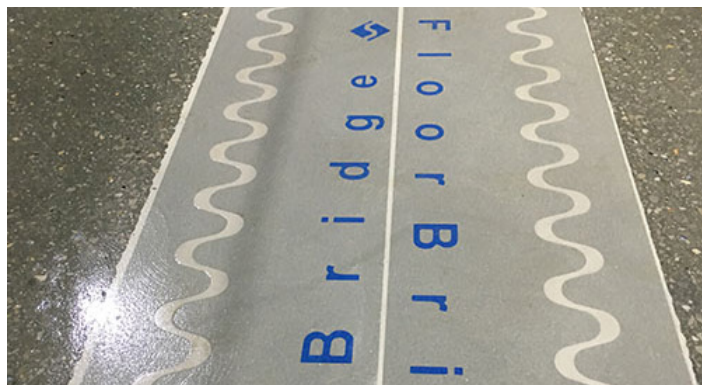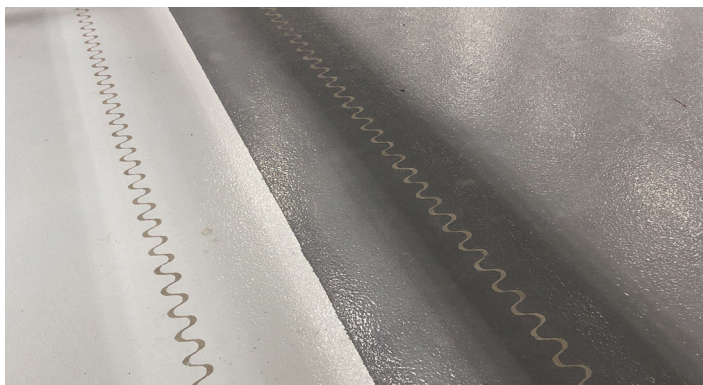

PADLÓFUGAPROFILOK PARKOLÓHÁZAKBA


Optimális védelem mélygarázsok, parkolóházak és parkolóteraszok statikájához és szerkezetéhez.

A **parkolóházak és parkológarázsok anyagát** a több ezer tonnás terhelés, a nedvesség és az útszóró só statikai szempontból és az időjárási hatások miatt is rendkívüli igénybevételnek teszi ki. Meghatározó feladatuk van a fugaátmenet-megoldások. **Karbon-kompozit padlófugaprofil** tartósan tömör bevonatcsatlakozással, amely tartósan védi az anyagot.

tömített bevonatcsatlakozás

cserélhető tágulóbetét

bevonatolható

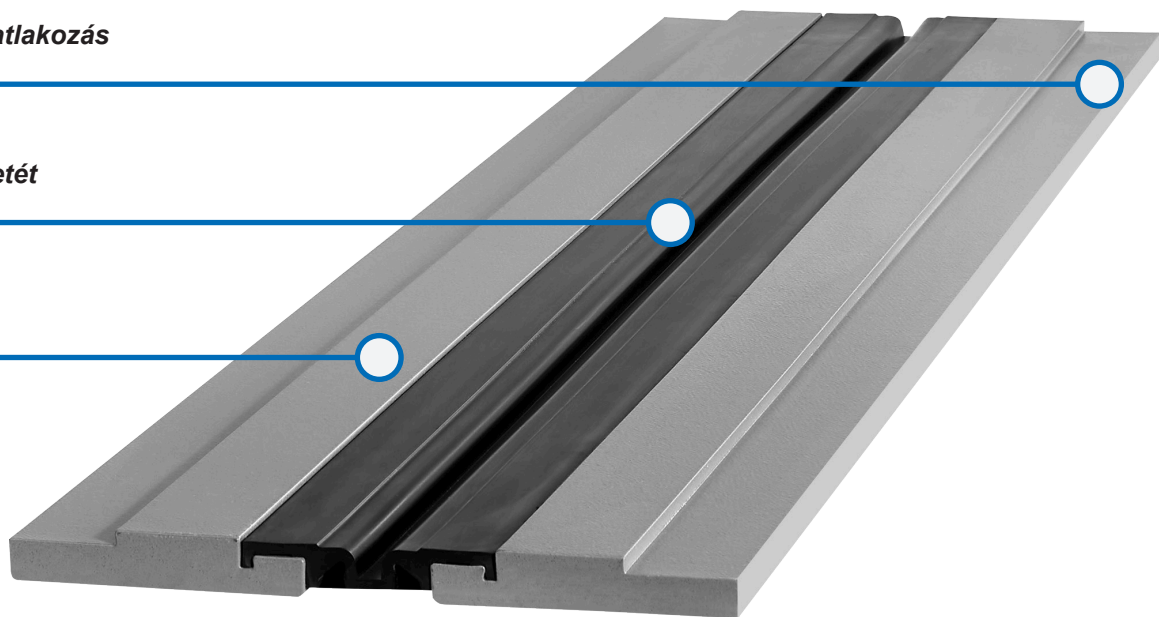

Vízálló: A lehető legjobb védelem a bevizsgált, tömített bevonatcsatlakozásnak és a könnyen cserélhető tágulóguminak köszönhetően.



Magas terhelhetőség: A gyalogosoktól egészen a nehéz terhekig.



Hosszú élettartam és alacsony karbantartási költségek.



Teljesen fémentes: A FloorBridge® fugaprofiljaink teljesen fémentesek éppen ezért 100 százalékban rozsdamentesek. Mivel az útszóró sót és a vizet a járművek kívülről közvetlenül a mélygarázsba, a parkolóteraszra és a parkolóházakba juttatják, ezért a megbízható üzem lényeges feltétele a fémentesség.



Egyedi színvilág: A profilok tetszés szerint bevonatolhatók, így tökéletesen illeszkednek az Ön színkonceptiójába.

A PARKOLÓHÁZPROFILOK ÁTTEKINTÉSE


	CPS 20/50 Mono, Duo	CPS 20/50 P Mono, Duo	CPS 20/50 TD	CPS 20/80 Mono, Duo	CPS 20/80 TD
Fugaprofil szélessége, kb.	290 mm			325 mm	
Fugaprofil hosszúsága, kb.	1.200 mm beépítve, nettó 1.195 mm				
Fugaprofil vastagsága kb.	23 mm		18 mm	23 mm	18 mm
Fugaszélesség az aljazaton, max.	50 mm			80 mm	
Tágulóbetét, kb.	100 mm			130 mm	
Vízszintes fugamozgás, összes	50 mm (-20/+30 mm)	25 mm (-10/+15 mm)	50 mm (-20/+30 mm)	80 mm (-30/+50 mm)	
Függőleges fugamozgás, összes	30 mm (-15/+15 mm)	10 mm (-5/+5 mm)	30 mm (-15/+15 mm)	50 mm (-25/+25 mm)	
TGK terhelése	600 kN				
Tűzvédelmi osztály	Bfl-s1				
Színárnyalat	Szürke fugaprofil, fekete tágulógumi				
Csomagolás (Euro raklap)	84 db, 1,2 m-es (100,8 m)				

Szélesebb hézagok esetén kérjük, forduljon a FloorBridge®.



REFERENCIÁINK

Szerezze meg nálunk első benyomását.

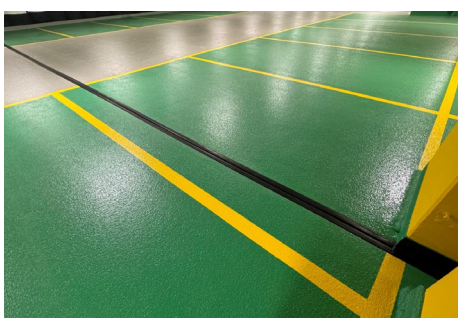

FloorBridge® CPS 20/50 kétoldali
bevonatcsatlakozással

FloorBridge®
Carbon Composite Joint Profiles

FloorBridge® CPS 20/50

Karbon-kompozit padlófugaprofil cserélhető
tárgulóbetéttel vízszintes és függőleges
fugamozgásokhoz.


TERMÉKJELLEMZŐK

- ✓ bevizsgált, tömített
bevonatcsatlakozás
- ✓ cserélhető tárgulóbetét
(OS-rendszerek károsítása nélkül)
- ✓ fémmentes
- ✓ egyszerű beépítés
- ✓ bevizsgált, vízálló rendszerváltozat
- ✓ bevonatolható és szabadon
formatervezhető



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- ✓ Parkolóházak és mélygarázsok


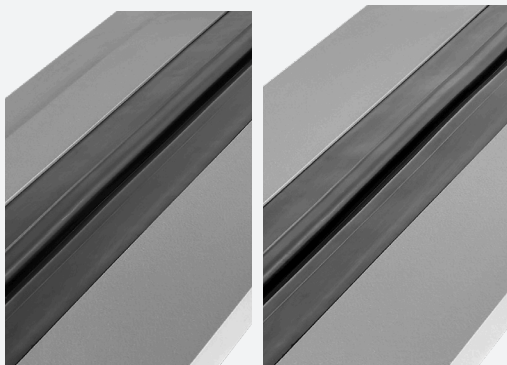


FloorBridge® CPS 20/50
egyoldalas
bevonatcsatlakozással

FloorBridge® CPS 20/50
MONO bevonatcsatlakozás
nélkül

MŰSZAKI ADATOK


Fugaprofil-szélesség	kb. 290 mm
Fugaprofil-hosszúság	kb. 1.200 mm, beépítve (1.195 mm, nettó)
Fugaprofil-vastagság	kb. 23 mm
Fugaszélesség az aljazaton	max. 50 mm
Tárgulóbetét	kb. 100 mm
Vízszintes fugamozgás, összes	50 mm (-20/+30 mm)
Függőleges fugamozgás, összes	30 mm (-15/+15 mm)
TGK terhelése	600 kN
Fugaprofil színárnyalata	szürke
Tárgulóbetét színárnyalata	fekete
Csomagolás (Euro raklap)	84 készlet à 1,20 m (100,8 m)

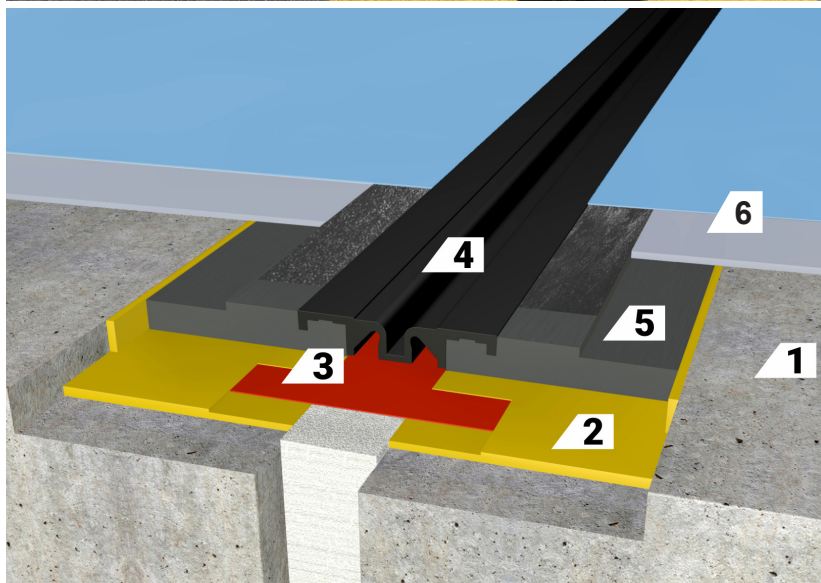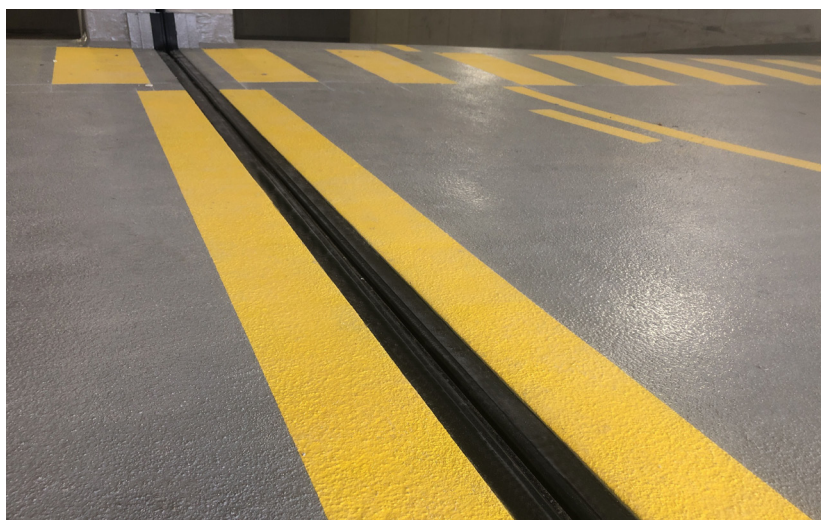

- 1 Szerkezeti beton
- 2 Kompozit ragasztó
- 3 Szigetelőszalag
- 4 Cserélhető tárgulóbetét
- 5 Fugaprofil, CPS 20/50
- 6 Bevonat

MŰSZAKI ADATOK

Fugaprofil-szélesség	kb. 290 mm
Fugaprofil-hosszúság	kb. 1.200 mm, beépítve (1.195 mm, nettó)
Fugaprofil-vastagság	kb. 23 mm
Fugaszélesség az aljzaton	max. 50 mm
Táglóbetét	kb. 100 mm
Vízszintes fugamozgás, összes	25 mm (-10/+15 mm)
Függőleges fugamozgás, összes	10 mm (-5/+5 mm)
TGK terhelése	600 kN
Fugaprofil színárnyalata	szürke
Táglóbetét színárnyalata	fekete
Csomagolás (Euro raklap)	84 készlet à 1,20 m (100,8 m)

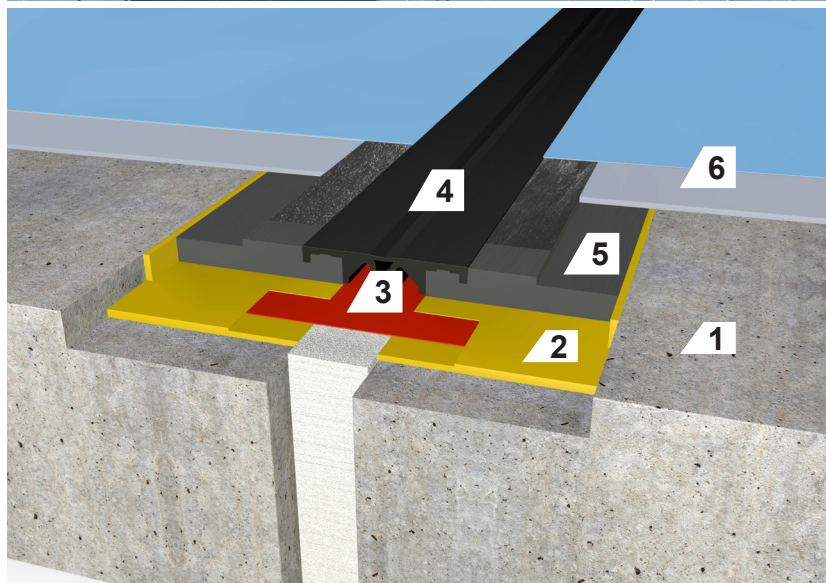

- 1 Szerkezeti beton 2 Kompozit ragasztó 3 Szigetelőszalag
 4 Cserélhető táglóbetét 5 Fugaprofil, CPS 20/50 P 6 Bevonat

PARKOLÓHÁZ

FloorBridge®
Carbon Composite Joint Profiles

FloorBridge® CPS 20/50 P
kétoldali bevonatcsatlakozással

FloorBridge® CPS 20/50 P

Karbon-kompozit padlófugaprofil cserélhető táglóbetéttel vízszintes és függőleges fugamozgásokhoz, valamint sima táglóbetéttel a szennyező anyagok felhalmozódásának megelőzésére.

TERMÉKJELLEMZŐK


- ✓ bevizsgált, tömített bevonatcsatlakozás
- ✓ cserélhető táglóbetét (OS-rendszerek károsítása nélkül)
- ✓ fémmentes
- ✓ egyszerű beépítés
- ✓ bevizsgált, vízálló rendszerváltozat
- ✓ bevonatolható és szabadon formatervezhető

CE




ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- ✓ Parkolóházak és mélygarázsok
- ✓ Bevásárlóközpont
- ✓ Iskolák & irodaépületek



FloorBridge® CPS 20/50 P DUO egyoldalas bevonatcsatlakozóval



FloorBridge® CPS 20/50 P MONO bevonatcsatlakozás nélkül

FloorBridge® CPS 20/50 TD

Karbon-kompozit padló-fugaprofil, cserélhető tágulóbetéttel függőleges és vízszintes fugamozgásokhoz, a legfelső parkolóteraszon.

TERMÉKJELLEMZŐK

- ✓ bevizsgált, tömített bevonatcsatlakozás
- ✓ cserélhető tágulóbetét (OS-rendszerek károsítása nélkül)
- ✓ fémentes
- ✓ egyszerű beépítés
- ✓ bevizsgált, vízálló rendszerváltozat
- ✓ bevonatolható és szabadon formatervezhető




ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- ✓ Parkolóházak és mélygarázsok

MŰSZAKI ADATOK


Fugaprofil-szélesség	kb. 290 mm
Fugaprofil-hosszúság	kb. 1.200 mm, beépítve (1.195 mm, nettó)
Fugaprofil-vastagság	kb. 18 mm
Fugaszélesség az aljazaton	max. 50 mm
Tágulóbetét	kb. 100 mm
Vízszintes fugamozgás, összes	50 mm (-20/+30 mm)
Függőleges fugamozgás, összes	30 mm (-15/+15 mm)
TGK terhelése	600 kN
Fugaprofil színárnyalata	szürke
Tágulóbetét színárnyalata	fekete
Csomagolás (Euro raklap)	84 készlet à 1,20 m (100,8 m)

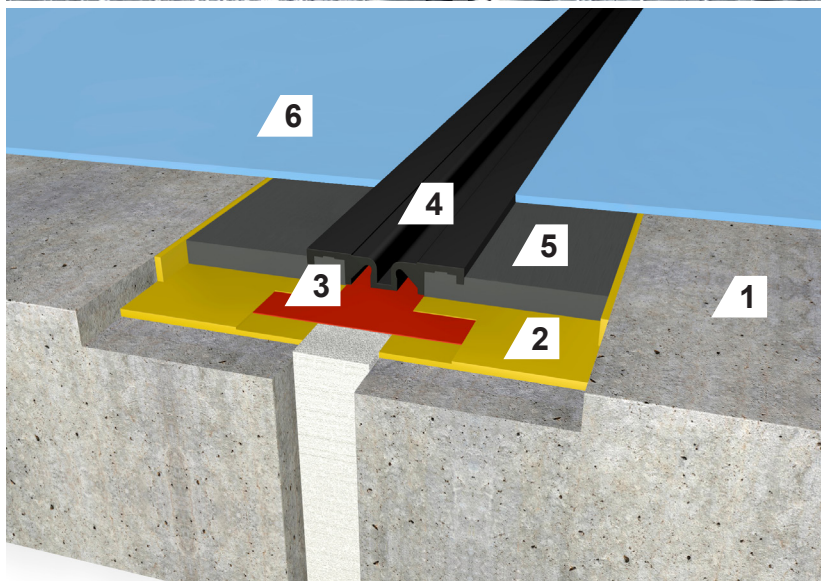

- 1 Szerkezeti beton
- 2 Kompozit ragasztó
- 3 Szigetelőszalag
- 4 Cserélhető tágulóbetét
- 5 Fugaprofil, CPS 20/50 TD
- 6 Bevonatrendszer szövetbetéttel / nem szőtt betéttel

MŰSZAKI ADATOK

Fugaprofil-szélesség	kb. 325 mm
Fugaprofil-hosszúság	kb. 1.200 mm, beépítve (1.195 mm, nettó)
Fugaprofil-vastagság	kb. 23 mm
Fugaszélesség az aljazaton	max. 80 mm
Táglóbetét	kb. 130 mm
Fugamozgás vízszintes, összes	80 mm (-30/+50 mm)
Fugamozgás függőleges, teljes	50 mm (-25/+25 mm)
TGK terhelése	600 kN
Fugaprofil színárnyalata	szürke
Táglóbetét színárnyalata	fekete
Csomagolás (Euro raklap)	84 db, 1,20 m-es (100,8 m)

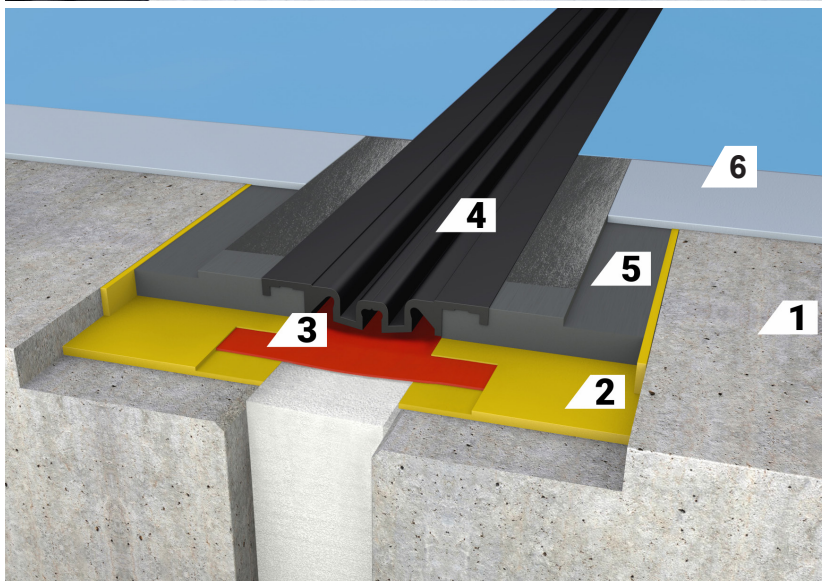

- 1 Szerkezeti beton 2 Kompozit ragasztó 3 Szigetelőszalag
 4 Cserélhető táglóbetét 5 Fugaprofil, CPS 20/80 6 Bevonat

PARKOLÓHÁZ

FloorBridge®
Carbon Composite Joint Profiles

FloorBridge® CPS 20/80 kétoldali
bevonatcsatlakozással

FloorBridge® CPS 20/80

Karbon-kompozit padló-fugaprofil, cserélhető táglóbetéttel a függőleges és vízszintes fugamozgásokhoz, különösen széles fugáknál.


TERMÉKJELLEMZŐK

- ✓ bevizsgált, tömített bevonatcsatlakozás
- ✓ cserélhető táglóbetét (OS-rendszerek károsítása nélkül)
- ✓ fémentes
- ✓ egyszerű beépítés
- ✓ bevizsgált, vízálló rendszerváltozat
- ✓ bevonatolható és szabadon formatervezhető



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- ✓ Parkolójázak és mélygarázsok

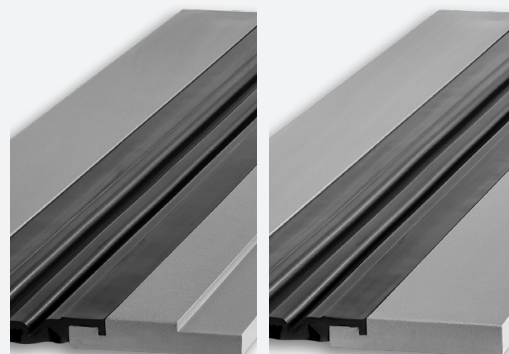

FloorBridge® CPS 20/80
egyoldalas
bevonatcsatlakozással

FloorBridge®
CPS 20/80 MONO
bevonatcsatlakozás nélkül

FloorBridge® CPS 20/80 TD

Karbon-kompozit padlófugaprofil cserélhető tágulóbetéttel vízszintes és függőleges fugamozgásokhoz a legfelső parkolóteraszra, különösen széles fugákhoz.

TERMÉKJELLEMZŐK

- ✓ bevizsgált, tömített bevonatcsatlakozás
- ✓ cserélhető tágulóbetét (OS-rendszerek károsítása nélkül)
- ✓ fémmentes
- ✓ egyszerű beépítés
- ✓ bevizsgált, vízálló rendszerváltozat
- ✓ bevonatolható és szabadon formatervezhető




ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- ✓ Parkolóházak és mélygarázsok

MŰSZAKI ADATOK

Fugaprofil-szélesség	kb. 325 mm
Fugaprofil-hosszúság	kb. 1.200 mm, beépítve (1.195 mm, nettó)
Fugaprofil-vastagság	kb. 18 mm
Fugaszélesség az aljazaton	max. 80 mm
Tágulóbetét	kb. 130 mm
Vízszintes fugamozgás, összes	80 mm (-30/+50 mm)
Függőleges fugamozgás, összes	50 mm (-25/+25 mm)
TGK terhelése	600 kN
Fugaprofil színárnyalata	szürke
Tágulóbetét színárnyalata	fekete
Csomagolás (Euro raklap)	84 készlet à 1,20 m (100,8 m)

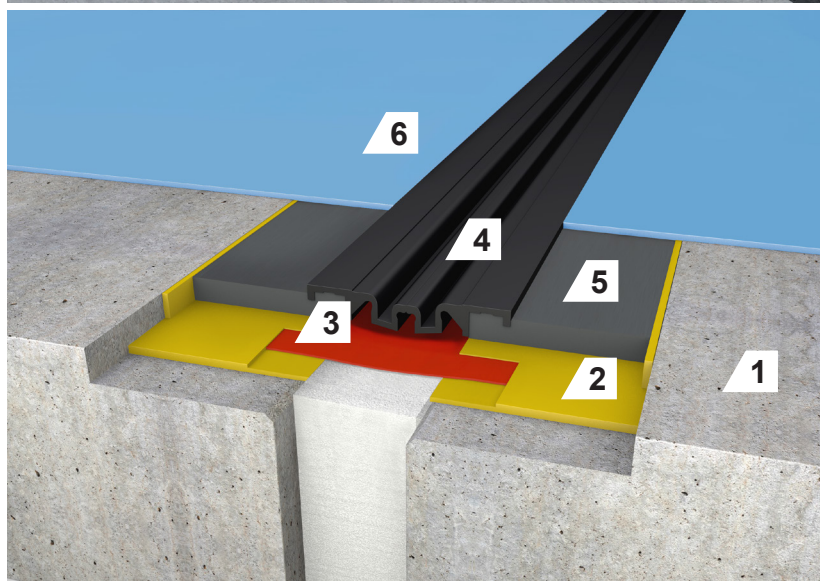


- 1 Szerkezeti beton
- 2 Kompozit ragasztó
- 3 Szigetelőszalag
- 4 Cserélhető tágulóbetét
- 5 Fugaprofil, CPS 20/80 TD
- 6 Bevonatrendszer szövetbetéttel / nem szőtt betéttel

MŰSZAKI ADATOK

Teljes szélesség	kb. 410 mm (igénytől függően változó)
Hosszúság	kb. 1.200 mm, beépítve (1.195 mm, nettó)
A párologtató rendszer mélysége	max. 20 mm (igénytől függően beállítható)
Színárnyalat	szürke
Táglóbetét színárnyalata	fekete
Csomagolás (Euro raklap)	90 db, 1,20 m-es (108 m)

Bevizsgált, vízálló csatlakozás alakítható ki a határoló bevonathoz. Az egyedi folyamatok bekapcsolhatók a párologtató rendszerekbe.

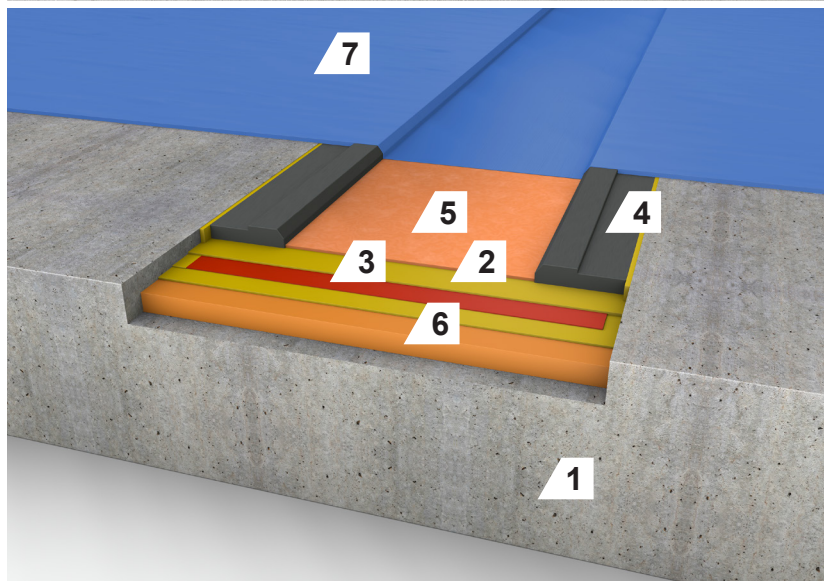

- 1 Szerkezeti beton
- 2 Kompozit ragasztó
- 3 Szigetelőszalag
- 4 Oldalelem, 23x80
- 5 Connect magasságkiegyenlítő
- 6 Epoxy kiegyenlítő habarcs
- 7 Bevonat

PARKOLÓHÁZ

FloorBridge®
Carbon Composite Joint Profiles

FloorBridge® Párologtató rendszer

Előre gyártott karbon-kompozit oldalelem bevonatperemmel tetszés szerinti szélességű párologtató vályúk előállítására.

TERMÉKJELLEMZŐK

- ✓ fémentes
- ✓ egyszerű beépítés
- ✓ alacsony beépítési magasság
- ✓ bevizsgált, vízálló rendszerváltozat
- ✓ bevonatolható és szabadon formatervezhető



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- ✓ Parkolójázak és mélygarázsok (új építés és felújítás)


TOVÁBBI KIVITELI VÁLTOZATOK

Ráhelyezett fugaprofil, aszfaltfelépítmény és CPS Duo




Felhelyezett fugaprofil

Ha az adott helyzetben a fugaprofil nem helyezhető mélyre, akkor a fugaprofilt a felületre is fel lehet szerelni, és a rámparész műgyantahabarcsból alakítható ki. A rámpaszélesség függvényében ez a változat forgalomlassításra is használható.

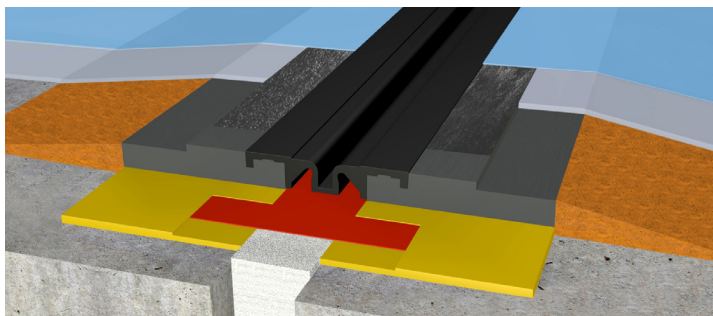


Aszfaltfelépítmény

Az egyrétegű vagy többretegű aszfaltfelépítményeknél CPS Mono vagy CPS TD-rendszerünket használhatók. A fugaprofil alatti habarcskiegyeplítés az öntöttaszfalt-felépítmény magasságától függ.

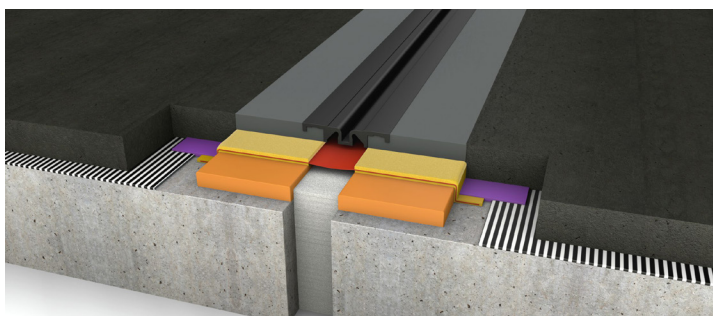

CPS Duo

Eltérő padlófelépítmények találkozásánál a CPS Duo rendszerünk használható (bevonatpélda: – öntött aszfalt / bevonat – beton).

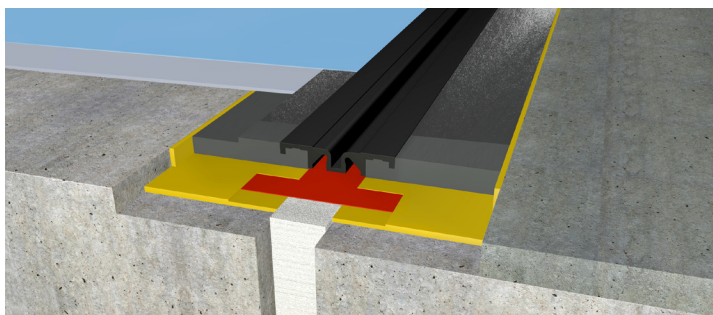

IDOMOK


Keresztek, fali csatlakozók és egyéb idomok.

Ezek **igény esetén** előre gyártott változatban is kaphatók.

Egyedülálló, rugalmas rendszerkialakításuknak köszönhetően az egyes profilok testre szabhatók az idomok beépítése során, és bármely építkezésen egyedileg előállíthatók. Előzetesen kérjen megfelelő részletmegoldást, külön költségek és hosszútávú tervezés nélkül.



CPS L-idom

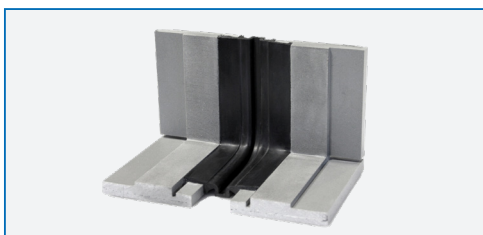

CPS padló/fal-idom, 90°



CPS T-idom



CPS keresztidom



CPS fali csatlakozóprofil



Fallap
24 x 20 cm, cikksz. WP
24 x 120 cm, cikksz.: WP 24x120

REFERENCIÁK

Parkolójázi referenciáink apró összeállítása.

Szerezzen **első benyomást** a parkolójázakban használt termékeinkről, a **sikeres alkalmazások apró összeállításával**.



FLOORBRIDGE® RENDSZERTERMÉKEK


Kompozit ragasztó



**Epoxiragasztó
Connect 01/ 03**
30 kg, 122 cikksz. / 34 cikksz.
9 kg, 35 cikksz. (Connect 03)




**Epoxiragasztó
Connect 04**
26 kg, 147 cikksz.

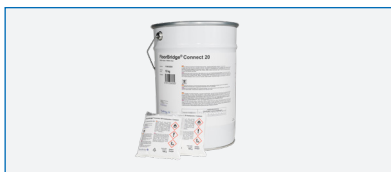


**PMMA ragasztó
Connect 20**
10 kg, 198 cikksz.
100 g, 199 cikksz., katalizátor


Szigetelőszalagok és tartozékok

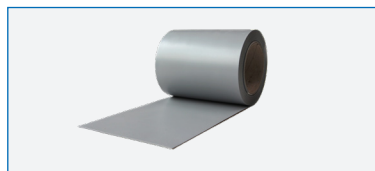

Szigetelőszalag, SM
SM 150, 40 fm; 33 cikksz.
SM 200, 40 fm; 69 cikksz.
SM 500, 20 fm; 135 cikksz.
további szélességek is kaphatók



Kűlső sarokelem
100 x 100 mm
71 cikksz.

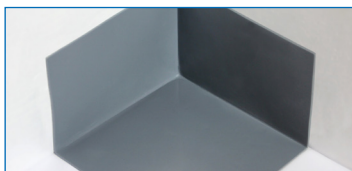

Belső sarokelem
100 x 100 mm
72 cikksz.



Kereszt
200 x 200 mm
119 cikksz.



PU-habanyagszalag
20 x 10 mm, 154 cikksz.
20 x 15 mm, 134 cikksz.



Fali csatlakozó
CPS profilokhoz / 102 cikksz.

Tágulógumi és tartozék



Tágulógumi
CPS 20/50-hez / 100 cikksz.



Tágulógumi
CPS 20/50 P-hez / 128 cikksz.



Tágulógumi
CPS 20/80-hez / 101 cikksz.



Betét tágulógumihez / 124 cikksz.



ElastoTape EPDM, 23 cm
Szélesség / 169 cikksz.



Cleaner 12, 250 ml
9603900 cikksz.



Connect 12, 600 ml
3182121 cikksz.




Connect 13, 500 g
192 cikksz.

Kiegészítő termékek



Védőfóliák a következőkhöz:

- WGX, SF10 cikksz.
- SLX 15/10, SF11 cikksz.
- ST 20/30, SF5 cikksz.
- RC 20/30, SF5 cikksz.
- AC 20/30, SF5 cikksz.
- SL 15/08, SF7 cikksz.

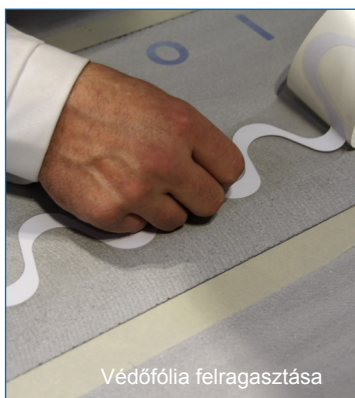

Védőfólia felragasztása



A fugaprofil lezárása



Védőfólia lehúítása



Finish 20 (PMMA, készlet)
áttetsző 1 kg, 229 cikksz.

color kb. RAL 7001 1 kg
230 cikksz.



Esztrich-szigetelősavok
50 fm tekercs, 129 cikksz.



Epoxy mortar 300
(készlet)
14,5 kg, 166 cikksz.



Epoxy 300
(Gyanta keverőzsák)
2 x 2,5 kg, 155 cikksz.



Ragasztószalag,
75 mm
402-75 cikksz.



Ragasztószalag,
38 mm
223 cikksz.

FLOORBRIDGE® SZERSZÁMOK



Szerelési minta 30 cm
10 cm CPS 20/50-hez (TD), 176 cikksz.
13 cm CPS 20/80-hoz (TD), 177 cikksz.



Alumíniumrács 2 m
185 cikksz.



Rányomó henger,
45 mm P1-751 cikksz.




Laposécset, 10 mm
172 cikksz.




Spakli SP 04 universal
37 cikksz.



Kinyomópisztoly 600 ml
G3-753006 cikksz.



2K power gun 400 ml
194 cikksz.

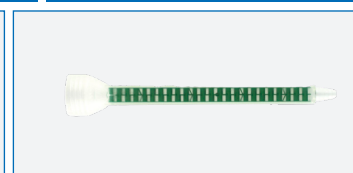

Keverőfúvóka a Connect 1
193 cikksz.



Lécbeszerelési
segédeszköz
183 cikksz.



Mérleg
S15-PWS35 cikksz.



Ragasztóspakli, 18 cm
Fogazat, B1
D1-12019 cikksz.



Stukatúr-spakli
40 mm, 184. cikksz.



FloorBridge®

Carbon Composite Joint Profiles

KÖZPONT

FloorBridge® International GmbH


Gewerbepark 21

A-4101 Feldkirchen an der Donau

+43 (0) 7233 20 030

office@floorbridge.com

www.floorbridge.com



Tudjon meg többet rólunk!

Lépjen be oldalunkra a QR-kód beolvasásával.

3.0 változat (állítás: 2025/11), UNGARISCH

Grafika & tervezés: Die Bröslerer Werbe- und Designstudio, Baden bei Wien.
A bemutatott képek csak illusztrációként szolgálnak, és eltérhetnek az eredetitől.
Technikai változtatások és nyomdai hibák előfordulhatnak.